



NSF-PW5




Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW5-LED

являются энергоэффективной заменой традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ. Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и проч.




- Эффективность 120 лм/Вт
- Модульная конструкция корпуса светильника обеспечивает более эффективный отвод тепла
- Стальной корпус предотвращает загрязнение зон отвода тепла и обеспечивает прочность и жесткость конструкции
- Специальный рассеиватель с интегрированными линзами обеспечивает широкую кривую силы света
- Защита от кратковременных импульсных помех 4 кВ
- Простой способ монтажа и подключения
- Широкий диапазон рабочих температур

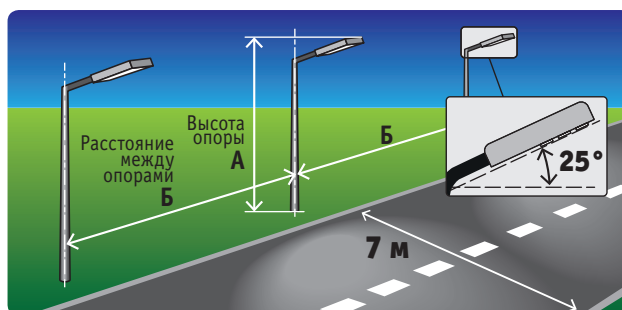

Для достижения равномерной освещенности дорог и улиц следуйте рекомендациям в таблице. При освещении дорог шириной до 7 м рекомендуется устанавливать светильники с одной стороны дороги, при ширине более 7 м – по обеим сторонам дороги.

| Мощность светильника | А | Б |
|----------------------|--------|---------|
| 80 Вт | 6–7 м | 15–20 м |
| 120 Вт | 8–9 м | 20–25 м |
| 160 Вт | 9–10 м | 25–30 м |



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи | Коэффициент мощности, cos φ | Размер, мм | Штрихкод |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| NSF-PW5-80-5K-LED | 80 | 170–265 | 5000 | 9600 | Ra>70 | >0,9 | 312 x 277 x 60 | 4680043 14126 5 |
| NSF-PW5-120-5K-LED | 120 | 170–265 | 5000 | 14400 | Ra>70 | >0,9 | 397 x 277 x 60 | 4680043 14127 2 |
| NSF-PW5-160-5K-LED | 160 | 170–265 | 5000 | 19200 | Ra>70 | >0,9 | 482 x 277 x 60 | 4680043 14128 9 |